

编号：HCAP-2024-0222（XP）

茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2024年12月16日

茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司

安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：曹胜强

评价项目负责人：谢雄英

2024年12月16日










(安全评价机构公章)



茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司

安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
项目组成员	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	文明	1600000000301471	030248	安全	
	张立志	0800000000203913	008496	化工工艺	
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	
报告编制人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	
	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	
	文明	1600000000301471	030248	安全	
报告审核人	潘杰	1700000000201023	021518	安全/高级工程师	
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	
技术负责人	曹胜强	1100000000100233	015790	化工工艺/高级工程师	

2.项目概况

2.1 基本情况

茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司（以下简称“该加油站”），成立于2022年01月29日，并于2023年08月14日取得茂名市电白区市场监督管理局核发的《营业执照》；统一社会信用代码：91440904MA7FEW8832；注册资本：人民币壹佰万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：蔡耀珠；住所：茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。

该加油站由茂名市信隆建筑工程有限公司以“电白区大伞岭加油站”进行申报相关建设手续，现以“茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司”进行经营。

该加油站的占地面积为 600m²，该加油站的土地使用权通过租赁所得，租赁期限为 25 年，即自 2020 年 02 月 10 日起至 2045 年 02 月 10 日止。

该加油站因变更法定代表人，故于 2023 年 9 月 13 日完成《危险化学品经营许可证》变更，证书编号：粤茂电应经字[2023]12 号；发证机关：茂名市电白区应急管理局；企业法定代表人：蔡耀珠；企业住所：茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口；经营方式：不带有储存设施经营（门店经营）；许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）[备注：二级加油站，其中汽油罐 30m³×3 个；柴油罐 30m³×1 个]；有效期限：2022 年 1 月 28 日至 2025 年 1 月 27 日。

该加油站现设有：30m³SF 双层汽油罐 3 个；30m³SF 双层柴油罐 1 个；3 台 4 枪加油机，2 台 6 枪加油机，共计 24 支加油枪；针对汽油设有加油、卸油油气回收处理系统。该加油站总储存容积为 105m³（柴油折半算入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属二级加油站。



该加油站配备人员共 12 人，员工上岗前均进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的安全生产主要负责人为蔡耀珠，已取得危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设有 2 名专职安全管理人员--龙月华和杨妹，均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站自 2022 年取得《危险化学品经营许可证》后至今的情况变化见表 2.1-1，基本情况见表 2.1-2。

表 2.1-1 加油站自 2022 年取证后至今情况变化一览表

变化情况说明			
项目	2022 年情况	现在情况	是否改变
企业名称	茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司	茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司	未改变
住所	茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口	茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口	未改变
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司(自然人投资或控股)	未改变
法定代表人 安全生产 主要负责人	蔡伟文	蔡耀珠	已改变
产权情况	租赁	租赁	未改变
经营范围	汽油、柴油	汽油、柴油	未改变
油站级别	二级	二级	未改变
汽油、柴油 相关 设施、设备	30m ³ SF 双层汽油罐 3 座； 30m ³ SF 双层柴油罐 1 座； 3 台 4 枪加油机，2 台 6 枪加油机； 双层输油管道； 汽油加油、卸油油气回收系统。	30m ³ SF 双层汽油罐 3 座； 30m ³ SF 双层柴油罐 1 座； 3 台 4 枪加油机，2 台 6 枪加油机； 双层输油管道； 汽油加油、卸油油气回收系统； 柴油发电机（停用）。	已改变
出入口情况	入口 1 与西北侧人民西路相接； 入口 2 与东南侧的 G228 国道相接； 出口 1 与东北侧人民西路相接； 出口 2 与西南侧 G228 国道相接。	入口与西北侧人民西路相接； 出口与西南侧 G228 国道相接。	已改变
周边情况	东北侧：人民西路，架空通信线路； 东南侧：空地，箱式变压器； 南侧：架空电力线路（无绝缘层）， G228 国道； 西侧：架空电力线路（无绝缘层）， 空地； 西北侧：架空电力线路（有绝缘层）， 架空通信线路，人民西路。	东北侧：人民西路，架空通信线路； 东南侧：空地，箱式变压器； 南侧：架空电力线路（无绝缘层）， G228 国道； 西侧：架空电力线路（无绝缘层）， 空地； 西北侧：架空电力线路（有绝缘层）， 架空通信线路，人民西路。	未改变
备注	<p>该加油站的法定代表人由“蔡伟文”变更为“蔡耀珠”。</p> <p>该加油站开业经营后，在站区的西北部搭建了 1 个棚子，并安装 1 台柴油发电机，发电机现处于停用状态。</p> <p>该加油站现封闭与东南侧 G228 国道相接的入口和与东北侧相接的出口；只保留与西北侧人民西路相接的入口和与西南侧 G228 国道相接的出口。</p> <p>除上述，该加油站的其余内部经营状况和设施设备情况以及站外建构筑物未有变化。</p>		

表 2.1-2 加油站基本情况表

加油站名称	茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司						
加油站地址	茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口			站长（安全生产主要负责人）		蔡耀珠	
法定代表人	蔡耀珠	安全管理人员	龙月华、杨妹		联系方式	蔡耀珠/15113621856	
职工人数	12 人		培训上岗人数	12 人		加油站级别	二级
占地面积	600m ²	储存能力	105m ³ （柴油折半算入总容积）			/	/
加油机数量		5 台		加油枪数量	24 支		/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度（m）	建筑面积(m ²)	
	加油亭（罩棚）	钢架螺栓球网架	二级	1	净空 7.7	216.15	
	站房	钢筋混凝土	二级	2	8	165	
	杂物房	板房	三级	1	3	10	
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积(m ³)台数			材质	形式
	1	0 号柴油	30m ³ ×1			SF 双层罐	卧式埋地
	2	92 号汽油	30m ³ ×2			SF 双层罐	卧式埋地
	3	95 号汽油	30m ³ ×1			SF 双层罐	卧式埋地
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注		
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	4 具	良好	储罐区、加油区		
	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	15 具	良好	加油区、储罐区、站房、配电房、杂物房		
	二氧化碳灭火器	MT/3	1 具	良好	配电房		
	灭火毯	1.5m×1.5m	7 块	良好	加油区、储罐区		
	消防沙	/	2m ³	良好	储罐区		
安全生产责任制	1.加油站安全生产领导小组安全职责；2.加油站主要负责人（站长）安全职责；3.加油站安全管理人员安全生产工作职责；4.加油站班（组）长安全职责；5.会计安全职责；6.加油站计量员安全职责；7.加油站加油员安全职责；8.收银员安全职责。						
主要管理制度名称	1.安全生产领导小组；2.安全生产责任制；3.化学品安全管理制度（防火防爆管理制度，防止中毒窒息管理制度，防泄漏管理制度）；4.经营、销售管理制度；5.安全投入保障制度；6.安全生产奖惩制度；7.安全教育培训制度；8.安全检查及隐患排查制度；9.应急管理制度；10.风险管理制度；11.事故管理制度；12.职业健康管理制度；13.安全检查制度；14.临时动火审批制度；15.临时用电安全管理规定；16.安全值班制度；17.防止静电危害十条规定；18.受限空间作业管理制度；19.岗位操作安全规程。						
主要操作规程名称	1.卸油操作规程；2.加油操作规程；3.油罐计量操作规程；4.配电操作规程。						
加油站法定代表人或负责人签字： 			加油站（盖章）： 				
2024 年 12 月 6 日			2024 年 12 月 6 日				

2.2 加油站地理位置及周边环境

8. 评价结论

针对茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司现状安全评价，得出以下评价结论：

- 1.该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品。
- 2.该加油站不构成危险化学品重大危险源。
- 3.该加油站经营过程中最主要的危险是火灾、爆炸危险，还存在触电、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌等危险有害因素。
- 4.该加油站埋地储罐、隔油池、化粪池等属于受限空间，存在中毒和窒息风险。
- 5.该加油站位于茂名市电白区旦场镇大伞岭村 G228 与人民西路交叉口，周边不涉及人员密集场所，故其风险等级级别为“蓝色等级”。
- 6.根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建（构）筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。
- 7.参照《国家安全监管总局关于印发<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>和<烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管三[2017]121号）对该加油站进行逐项判定，不存在重大生产安全事故隐患。
- 8.该加油站证照文书齐全，有营业执照、消防验收意见书、防雷检测报告、危险化学品经营许可证等。
- 9.该加油站站长和安全管理人員具有安全资格证书；新员工需进行三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训。
- 10.每个工作班次均配备安全生产管理人员。

11.该加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

12.该加油站已制定了生产安全事故应急预案，于2024年10月29日在茂名市电白区应急管理局完成备案，并定期进行演练。

13.通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有30种途径，并且它的发生必然是30个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据30个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

14.经过对该加油站储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数97.6，危险等级属中等，暴露半径为25m，暴露面积为1963m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

经过补偿后，火灾爆炸指数72.2，危险等级为较轻。暴露半径为18.5m，暴露面积为1075m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内44%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，该加油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：根据加油站安全评价现场检查表评价结果，茂名市电白区信隆大伞岭加油站有限公司相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其经营条件符合安全的要求。

大伞岭加油站现场照片



评价公司人员与油站人员合照



加油站全貌



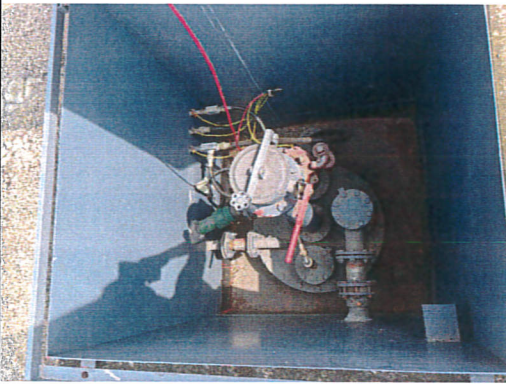
大伞岭加油站现场照片



储罐区



卸油口




储罐操作井



发电机（停用）



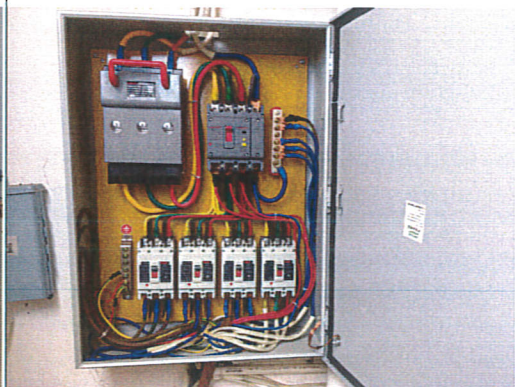配电房




配电箱




大伞岭加油站现场照片



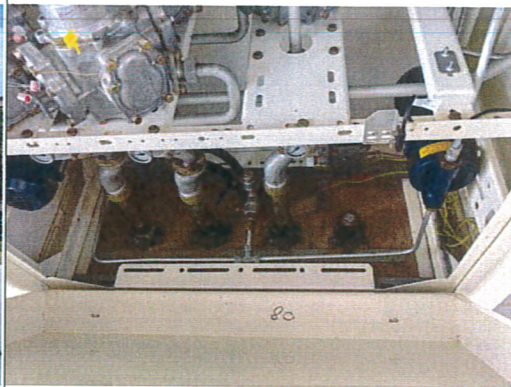加油机



加油机内部

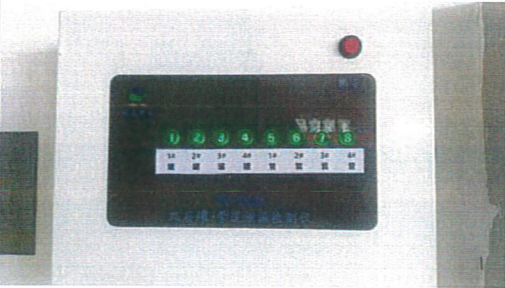

油罐—油管在线渗漏监测系统



站房外墙紧急按钮



液位计



视频监控



大伞岭加油站现场照片



加油站东侧



加油站南侧



加油站西侧



加油站北侧

